

KANZLER





KANZLER

Надёжно. Стильно. Доступно.

Канцлер – это высший гражданский чин, использовавшийся в Европе и Российской империи. По сути, канцлер был вторым должностным лицом в государстве после монарха. Быть канцлером - значило достигнуть высшей ступени развития. Это и стало основным принципом при создании бренда **KANZLER**.

О КОМПАНИИ KANZLER

Мы - отечественная компания, специализирующаяся на промышленном дизайне и управлении бизнес-процессами.

Опыт работы более 20 лет на рынке бытовой техники с различными торговыми марками позволил нам собрать коллекцию лучших решений как для дилеров, так и для конечных потребителей.

Мы прошли через становление российского рынка бытовой техники и непосредственно участвовали в нём.

Мы понимаем его потребности и видим их разницу с интересами иностранных производителей.

Поэтому мы решили создать собственный бренд специально для российских потребителей, учитывая их пожелания.

О КОМПАНИИ KANZLER

Мобильность, оперативность в решении вопросов и гибкость условий делают работу с нами удобной и малозатратной.

Тщательный выбор производственных площадок и комплектующих, оптимальный набор технических характеристик и учёт новых трендов в дизайне дают нам возможность предлагать покупателям надёжный, стильный и доступный товар.

В первую очередь, бытовая техника **KANZLER** – это лаконичность и элегантность снаружи, и надёжная простота внутри. Именно это составляет основу концепции немецких и итальянских производителей, благодаря которым современная бытовая техника получила свой облик. Именно этим мы вдохновляемся, создавая свои коллекции.

Расшифровка артикулов

Русский язык

Духовой шкаф

Варочная поверхность на
металле

Варочная поверхность газ
на стекле

Варочная поверхность
индукционная

Варочная поверхность Hi-Light

Вытяжка

Посудомоечная машина

Микроволновая печь

Немецкий язык

BACKOFEN

KOCHFELD METALL

KOCHFELD GLAS

KOCHFELD INDUKTION

KOCHFELD HILIGHT

DUNSTABZUGSHAUBE

SPÜLMASCHINE

MIKROWELLENOFEN

Обозначения

O

KM

KG

KI

KH

D

S

M

Расшифровка артикулов

Номер модели – 2 цифры

01 – 49

50 – 89

90 – 99

Страна производства

Китай

Турция

Европа

Ширина – 1 цифра

3/30 см

4/45 см

5/52 см

6/60 см

8/80 см

9/90 см

Собственный универсальный сервисный центр

Центральная сервисная служба. Вместо необходимости клиенту решать вопрос с сервисным центром самому, мы берём это на себя.

Пользователю нужно просто оставить заявку по телефону или электронной почте, дальше мы организуем диагностику или ремонт сами.

Регистрация по QR коду. На каждой единице товара присутствует специальный стикер с QR кодом, с помощью которого можно зарегистрировать технику на нашем сайте. В этом случае даже чек становится не обязательным для подтверждения гарантии. Зарегистрированные пользователи получают доступ к различным сервисам компании.

Гарантия. Гарантийный срок составляет 36 месяцев. По истечении этого срока гарантийное обслуживание можно продлить на нашем сайте, что автоматически подтверждается специальным сертификатом.

Общие особенности продукции

Ультрасовременный дизайн в стиле хайтек. Все внешние детали продуманы и гармонируют между собой. Элементы фурнитуры выполнены из качественных материалов, придающих продукции изысканность и стиль.

Сбалансированная комплектация. Продукция KANZLER сочетает необходимые и достаточные функции как для комфорта использования техники, так и удобства процесса готовки. Модели не перегружены лишними функциями.

Только проверенные комплектующие. Техника KANZLER собирается на заводах, имеющих всю необходимую сертификацию европейского уровня. В производстве используются только комплектующие известных поставщиков. При разработке модельного ряда не стоит задач сэкономить на комплектующих для снижения цены.

Продуманный модельный ряд. Логически выстроенная матрица позволяет работать в различных сегментах при небольшом количестве SKU.

Справедливое ценообразование. Благодаря правильной комплектации и отсутствию лишних управленческих расходов, техника доступна большому количеству конечных покупателей.

Варочные газовые поверхности

Сталь AISI 304, толщина 0,7 мм:

- антикоррозийна (доля хрома составляет >14%);
- хорошая жаропрочность и свариваемость (никель);
- сопротивление к разным кислотам (фосфорная, азотная, молочная, муравьиная, уксусная);
- выдерживает температуры от -200 до 650°C (никель);
- не магнитится (никель);
- экологична (не впитывает вещества, включая токсичные);
- устойчивость к длительному воздействию агрессивной среды;
- легко чистится и эстетично выглядит;
- долгий срок службы.

Сталь	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni
304	0,08	2	0,8	0,035	0,025	17 – 19	9 – 11
430	0,12	0,8	0,8	0,035	0,025	16 – 18	–



Варочные газовые поверхности

Закалённое стекло толщиной 8 мм:

Преимущества:

- безопасность. В случае разрушения распадается на мелкие, не представляющие опасности осколки, согласно стандартам.
- длительный срок эксплуатации;
- механическая прочность. В 5 раз большая, чем у обычного стекла, прочность на излом;
- устойчивость к ударам. Мешок с дробью из свинца весом 45кг при падении с высоты 1,2 м не разбивает закаленное стекло толщиной в 4 мм;
- стойкость к вибрациям и нагреванию;
- устойчивость к перепадам температур, термостойкость (до 270°C).

Недостатки:

- невозможность механической обработки после закалки;
- неустойчивость перед точечными ударами в торец: стекло "взрывается" и полностью рассыпается;
- закаленное стекло иногда "взрывается" без какой-либо видимой причины. Виной тому могут быть микроскопические внутренние никель-сульфидные камешки.

Как определить:

- на закаленном стекле при помощи поляризованных очков можно рассмотреть радужные разводы, в то время как на обыкновенном они отсутствуют. Радужный эффект получается из-за двойного преломления света, которое возникает из-за разницы напряжений наружного и внутреннего слоев закаленного стекла;
- если обезжирить закалённое стекло и капнуть на него водой, то жидкость соберется в лужицы, а на обычном стекле она будет растекаться в разные стороны.



Варочные газовые поверхности

Чугунные решётки:

Состав: Fe - Si - C (min 2,14%)

Преимущества:

- жаростойкость: до 1000 °С;
- прочность: стандарт – 13 кг веса на каждую часть решёток;
- безопасность, устойчивость к скольжению;
- неизменный внешний вид на долгий срок.

Недостатки:

- сильнее, чем стальные решётки, подвержены загрязнению;
- сложнее в очистке;
- хрупкие;
- только чёрный цвет.



Варочные газовые поверхности

Итальянская электро-фурнитура от SABAF:

- краны!
- клапаны безопасности!
- электроподжиг!

Стандарты безопасности:

- 30.000 циклов теста микропереключателей и газовых клапанов;
- 80+ срабатываний автоподжига в минуту;
- Устойчивость к давлению до 50 мБар
- <45 секунд (обычно около 10) на перекрытие подачи газа клапаном газ-контроля




Стеклокерамические электрические поверхности

Брендовые СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ стёкла: KANGER, ILVA

(возможность белой подсветки).

- **Состав:** $\text{Li}_2\text{O} \times \text{Al}_2\text{O}_3 \times n \text{SiO}_2$. Литий-содержащие материалы - более 50%.
- **Твёрдость** по шкале Мооса: от 5 до 6. Это аналогично апатиту, опалу, лазуриту, ортоклазу (полевому шпату). С усилием царапается ножом или оконным стеклом. Должна выдерживать 20 протираний карандашом жёсткостью 6Н.
- **Прочность:** выдерживает падение предмета 1,8 кг с высоты 15 см - по 10 раз подряд на каждую зону нагрева.
- **Термоустойчивость:** устойчиво к нагреву до 750°C.
- **Теплопроводность:** анизотропность.

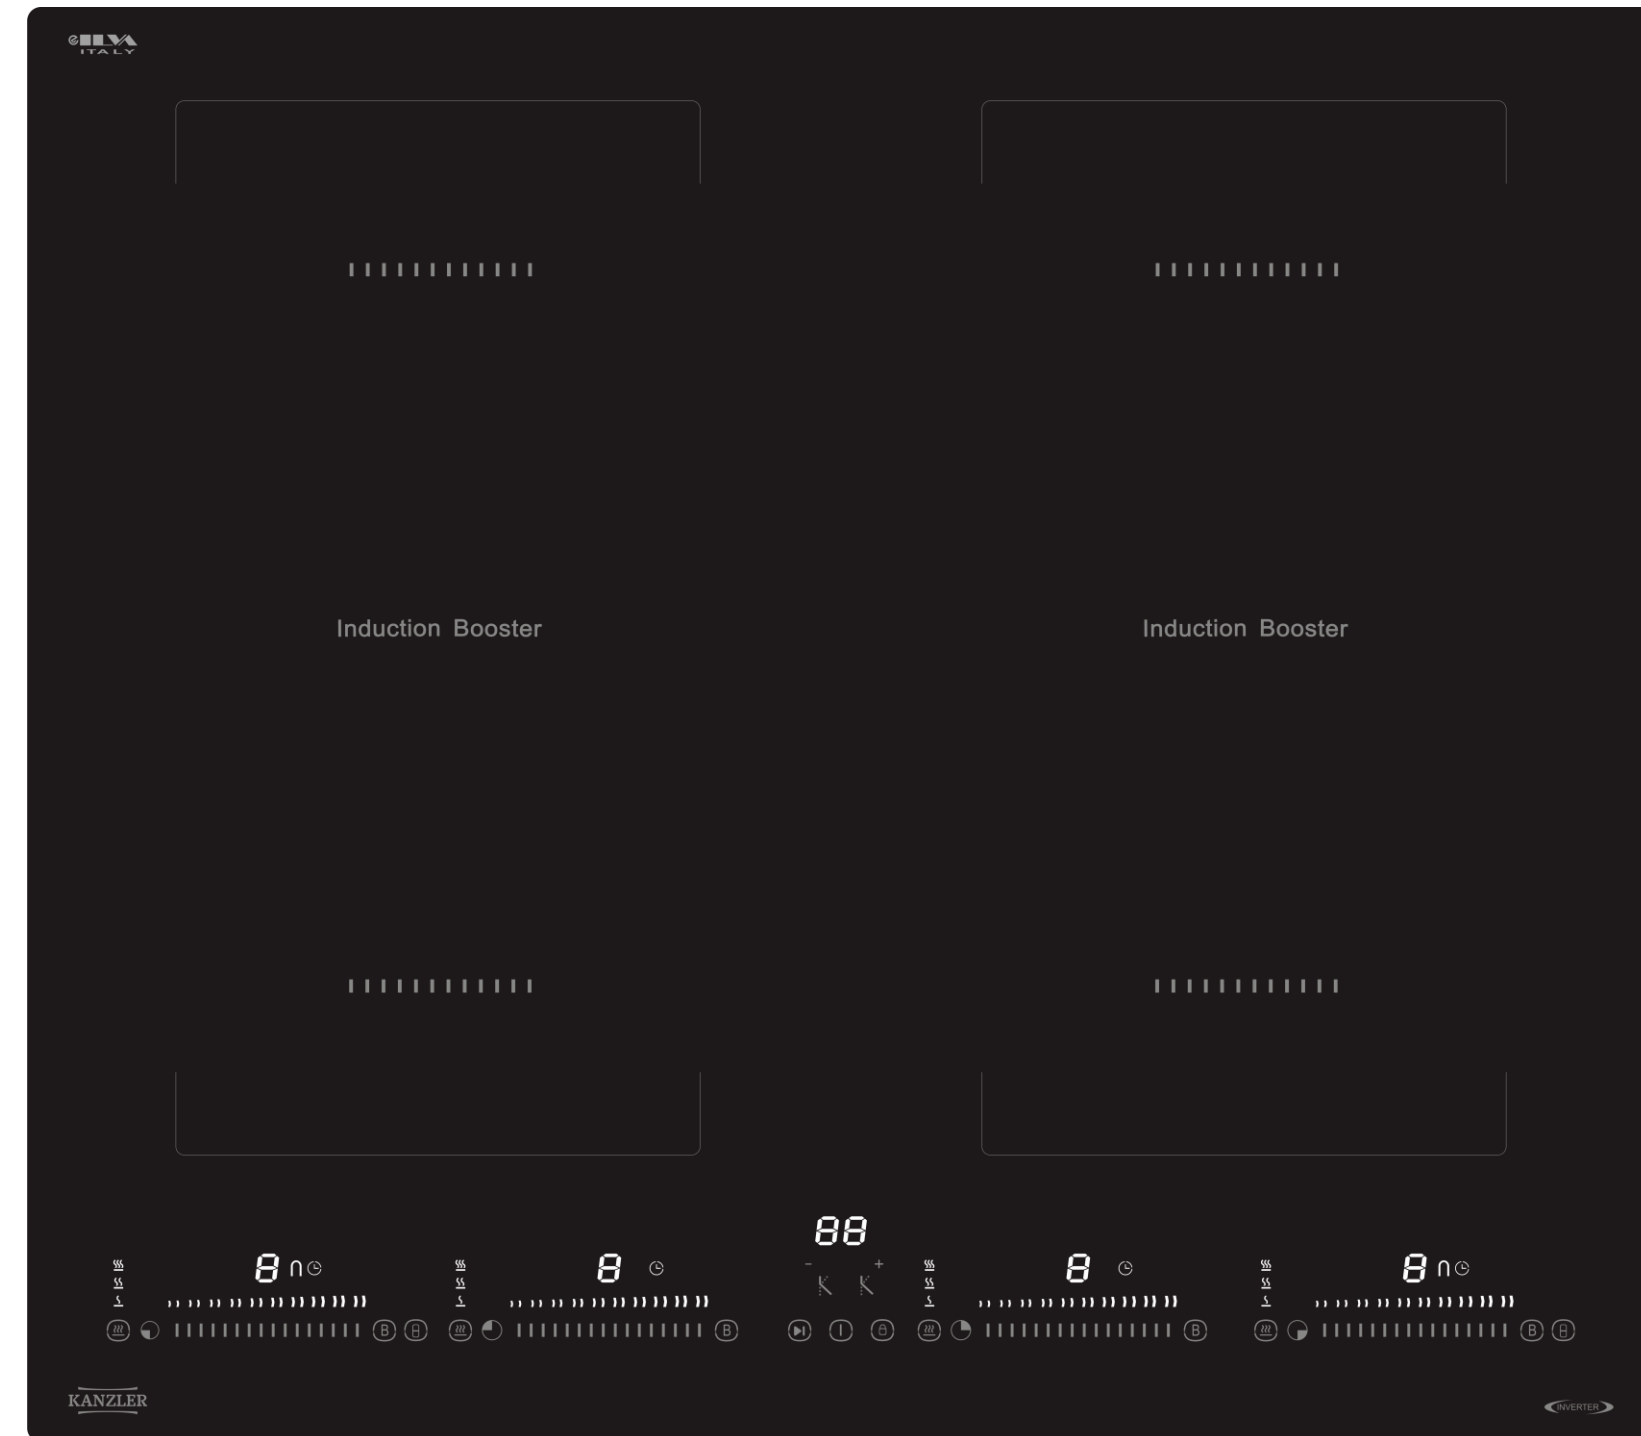


Стеклокерамические электрические поверхности

Тест на падение: с 76 или 61 см, в зависимости от веса. На 6 сторон, на 2 угла, на 2 ребра.



Тест на вибрацию: 240 колебаний в минуту в течение 1 ч.

Высота складирования и упаковки: тройной запас по прочности.

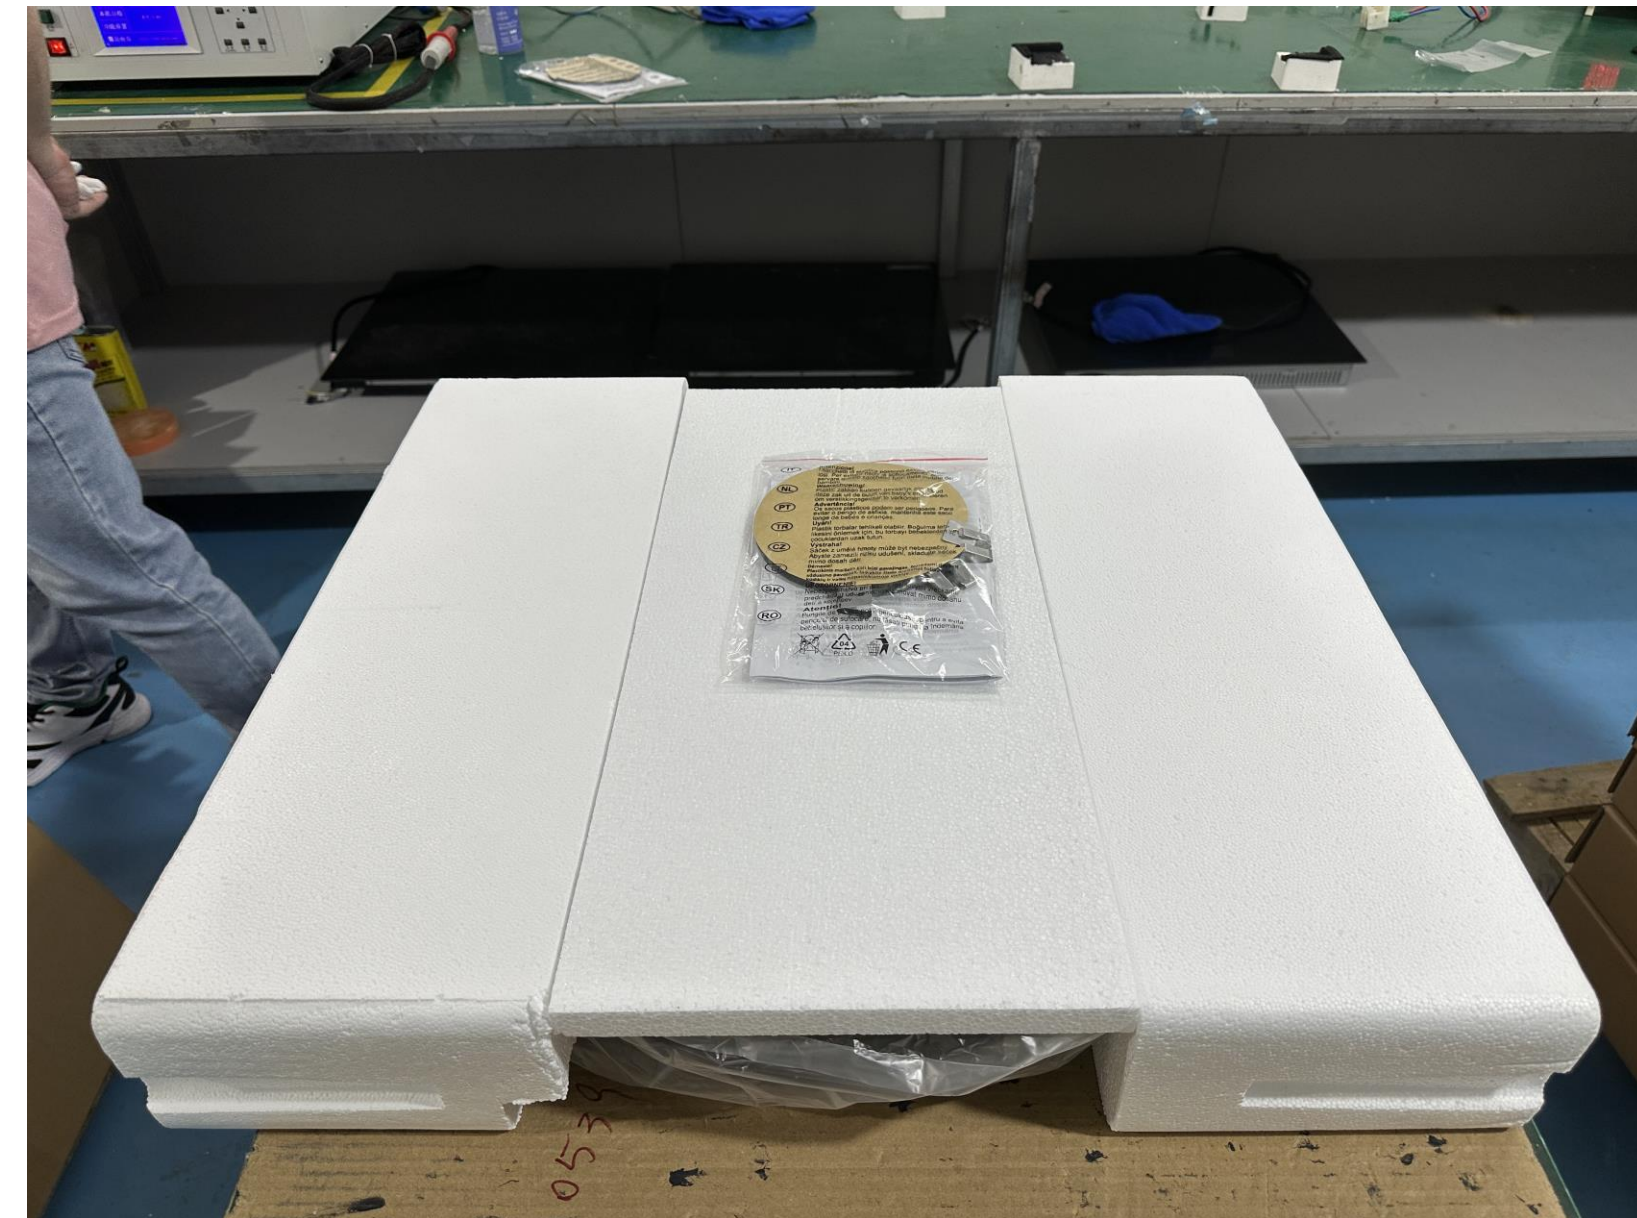

Стеклокерамические электрические поверхности

- Эффективность индукционных катушек по сравнению с элементами HiLight выше в 2,5 раза.
- КПД индукционных элементов >90%.
- Min диаметр обнаружения посуды индукционными элементами: 9-11 см.
- «Мост»:
 - на круглых элементах: 3.000 Вт
 - на квадратных элементах: 3.600 Вт
- Элементы HiLight имеют двойной контроль температуры: термopара на элементе и механический термостат.
- Нагрев стекла до 300°C для элементов HiLight; для индукции – остаточный от посуды.

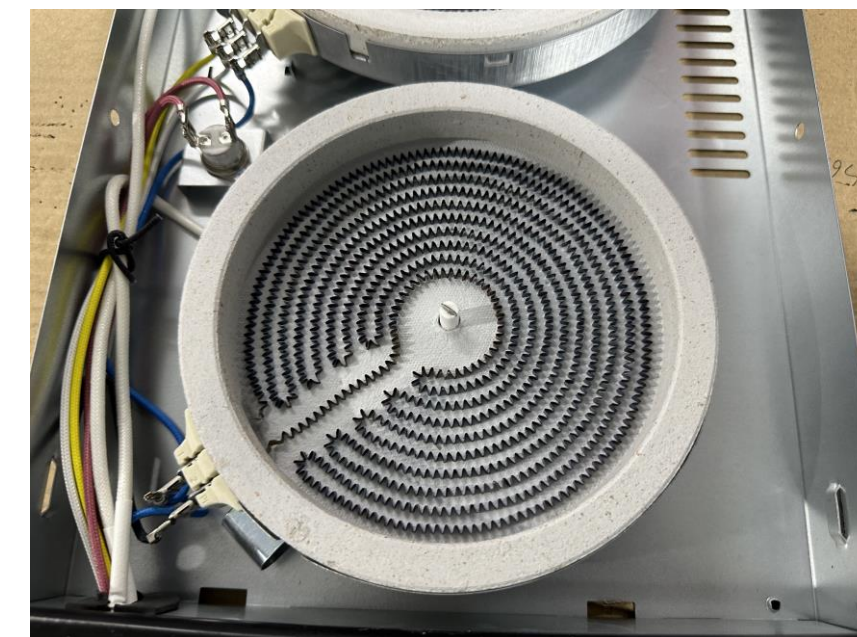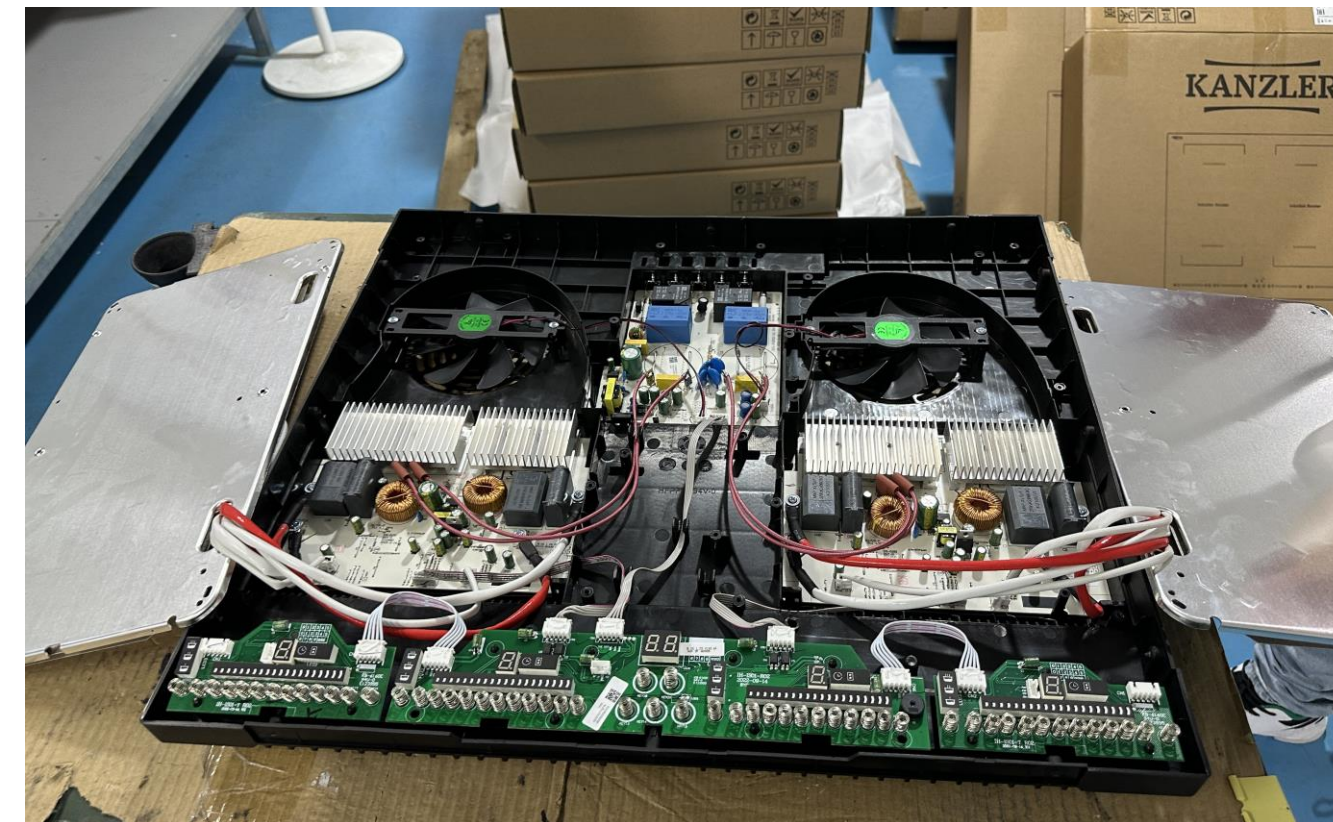

Стеклокерамические электрические поверхности

- 2 вентилятора охлаждения: t воздуха понижается до 25°C против 50°C при 1 вентиляторе. Температура сковородки при одинаковых данных = 96°C против 84°C .
- Вентилятор охлаждения имеет 3 уровня мощности: при нагреве до 45°C , 55°C , 65°C .
- Электроника выдерживает нагрев до 105°C .
- Программаторы выдерживают нагрев до 85°C .
- Индукционный силовой модуль выдерживает нагрев до 150°C



Духовые шкафы

Выбор материалов, прочность конструкции

- Толщина металла: 0,5 – 0,7 мм. Рёбра жёсткости придают дополнительную прочность каркасу.
- Толщина закалённых стёкол фасада: 4 мм. Стёкла дверцы должны выдерживать падение мяча весом 0,54 кг с высоты 42 см.
- Конструкция петель дверцы выдерживает падение груза 0,5 кг с 50 см.
- По стандарту, дверца должна выдерживать вес 22 кг, поставленный в её центр.
- Телескопические направляющие выдерживают вес до 16 кг.
- Изоляция: кварцевая (минеральная вата). Температура на внешних стенках духовки не превышает 72°C.



Духовые шкафы


Безопасность и комфорт

- Проверка работы шкафа: 440 циклов, идентично эксплуатации в течение 10 лет.
- Тест упаковки на падение: 6 сторон, 2 угла, 2 ребра.
- Тест упаковки на вибрацию: 240 колебаний в минуту, 1 час.
- Вентилятор охлаждения начинает работу при 65°C.
- Максимальный уровень шума: 50 дБ.
- Максимальная мощность - 2.100 Вт с конвекцией и 3.000 Вт с кольцевым нагревательным элементом




ВЫТЯЖКИ

- Толщина металла:
 - встраиваемые вытяжки - 0,5 мм гальванизированная сталь
 - наклонные и купольные вытяжки – 0,5 мм ДКП сталь
- Краска TEX
 - чёрный: RAL 9005
 - белый: RAL 9016
 - бежевый: RAL 1013
- Угол наклона стекла: 30-40 градусов
- Толщина закалённого стекла – 4 мм
- Магнитные держатели стекла

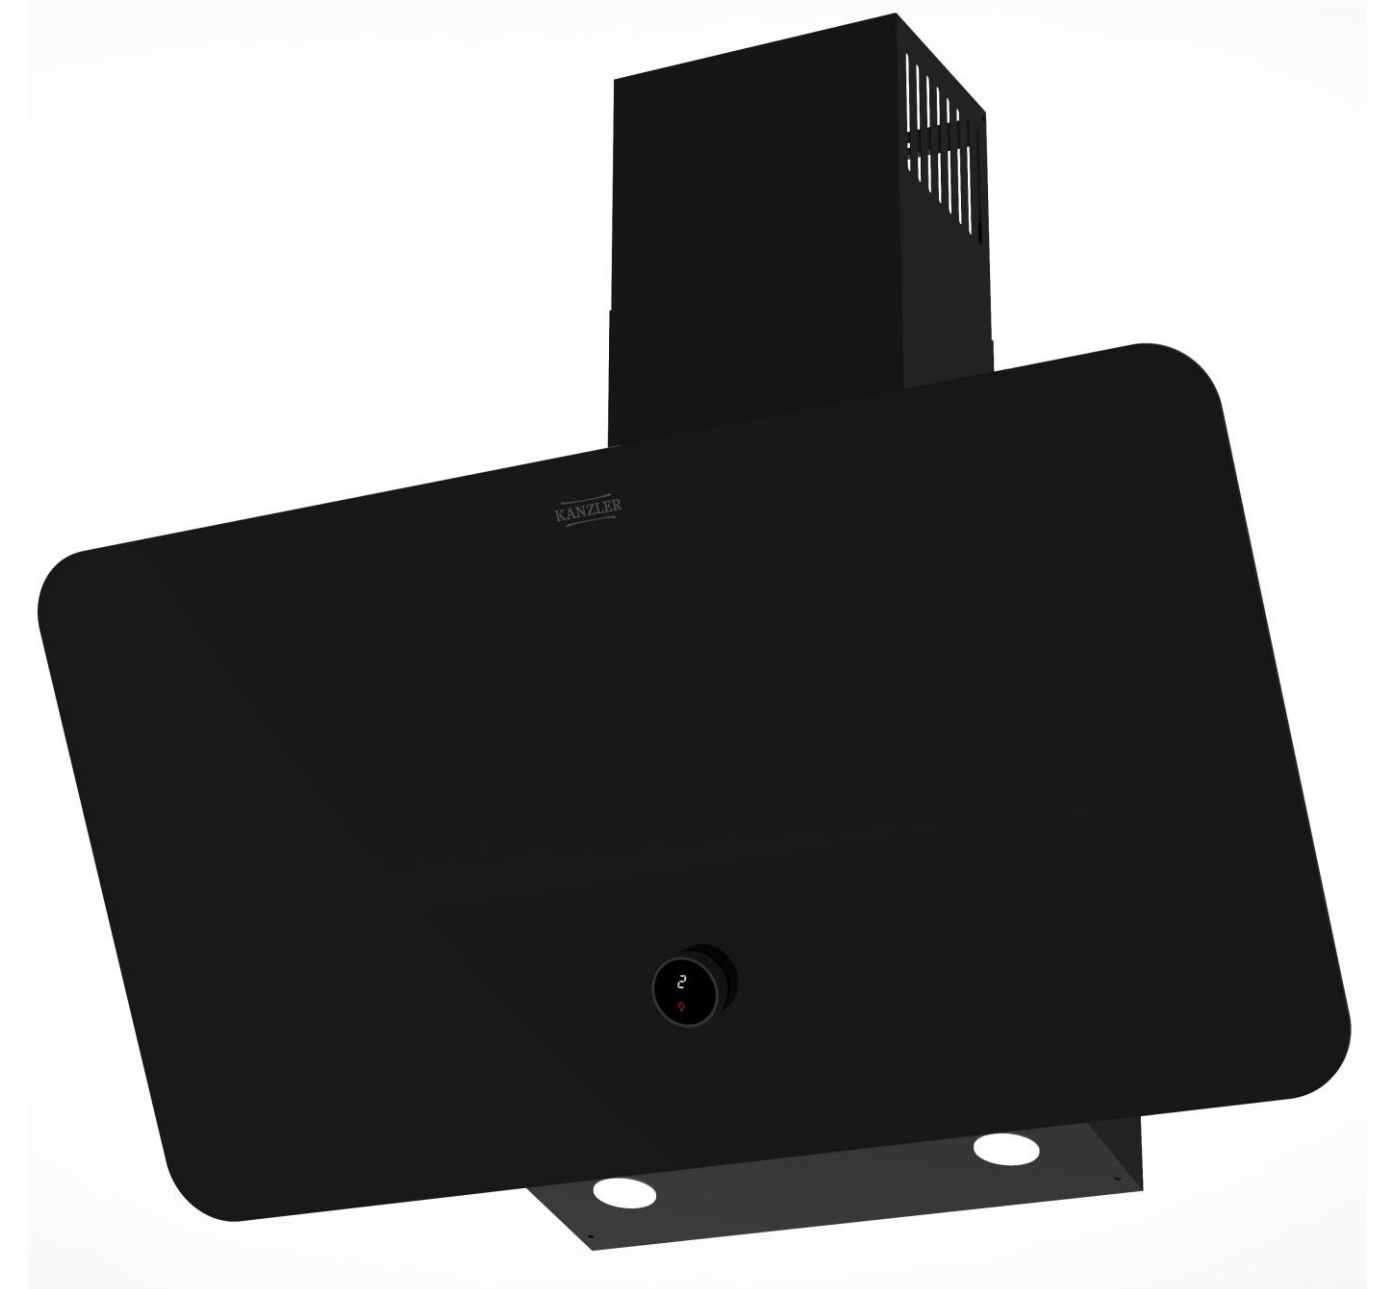

ВЫТЯЖКИ

- Давление в воздуховоде: 50-250 Па
- Обороты двигателей в минуту
 - 100 Вт – 1100-1210-1320
 - 135 Вт – 2000-2300-2500
 - 190 Вт – 2000-2300-2500
 - 240 Вт – 1795-2325-2510-2610-2695
- Уровень шума, дБ
 - 100 Вт – 57,3 - 60,2 - 62,8
 - 135 Вт – 63,4 - 70,1 - 72
 - 190 Вт – 63,4 - 70,1 - 72
 - 240 Вт – 61,7 - 68,9 - 82,7

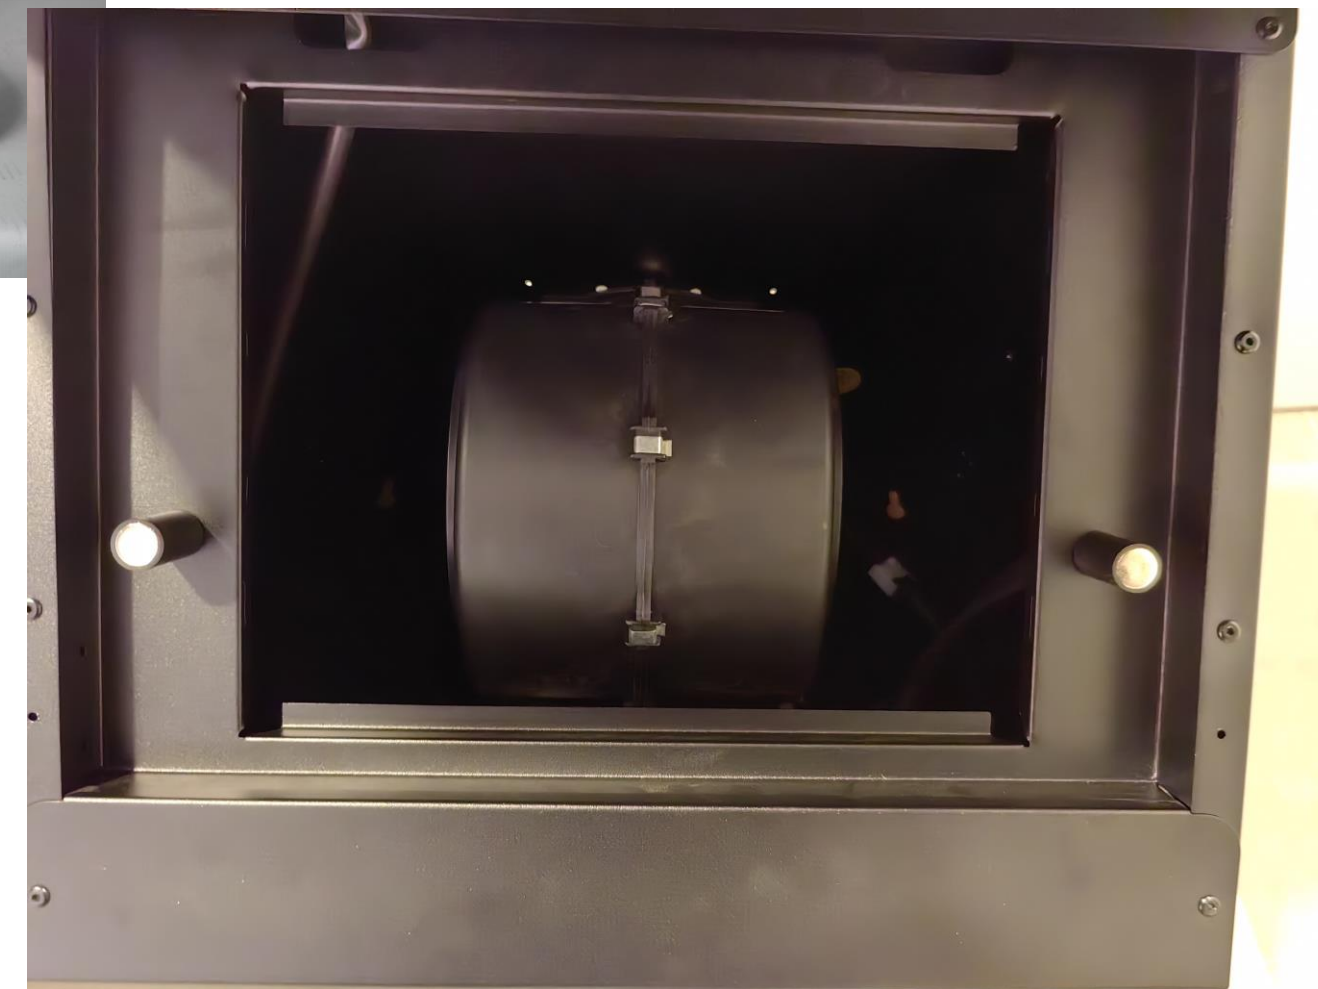

ВЫТЯЖКИ

- Солевой тест на коррозию – 750 ч (стандарт = 500 ч)
- Тест на упаковку – падение с 76 см на 10 точек
- Тесты:
 - двигатели 20-30.000 часов
 - кнопки 100.000 раз (эквивалент 11 лет эксплуатации)
 - оптические сенсоры 10.000 часов
 - амортизаторы 10.000 раз
- Размер ячеек 5-слойного алюминиевого фильтра – 0,3 мм



Посудомоечные машины

- Тесты на долговечность:
 - кнопки панели управления, дверные петли – 50.000 циклов
 - корзины – 30.000 циклов
 - дозатор моющего средства – 3.000 циклов
 - на ржавчину – 3.000 циклов
 - на насосы, помпу – 3.000 циклов
 - на механический ресурс циркуляционного насоса – 500 часов при 3 уровнях напряжения
- Нагрузка на корзины
 - верхняя – 16 кг
 - нижняя – 19 кг
- Материал внутренней камеры – холоднокатаная сталь
 - корпус AISI 304
 - пластик ABS



Посудомоечные машины

- t в моечной камере – до 70°C
- t внешних стенок – не более 40°C .
- мощность вентилятора турбосушки – 18 Вт.
- фильтр тонкой очистки задерживает частицы до 300 микрон
- 2 уровня защиты нагревателя:
 - термозащита (98°C)
 - тепловой предохранитель (229°C)
- Частота вращения асинхронного насоса: 2700 об/мин.




Посудомоечные машины

Безопасность: 3600 циклов



Тесты движения корзин

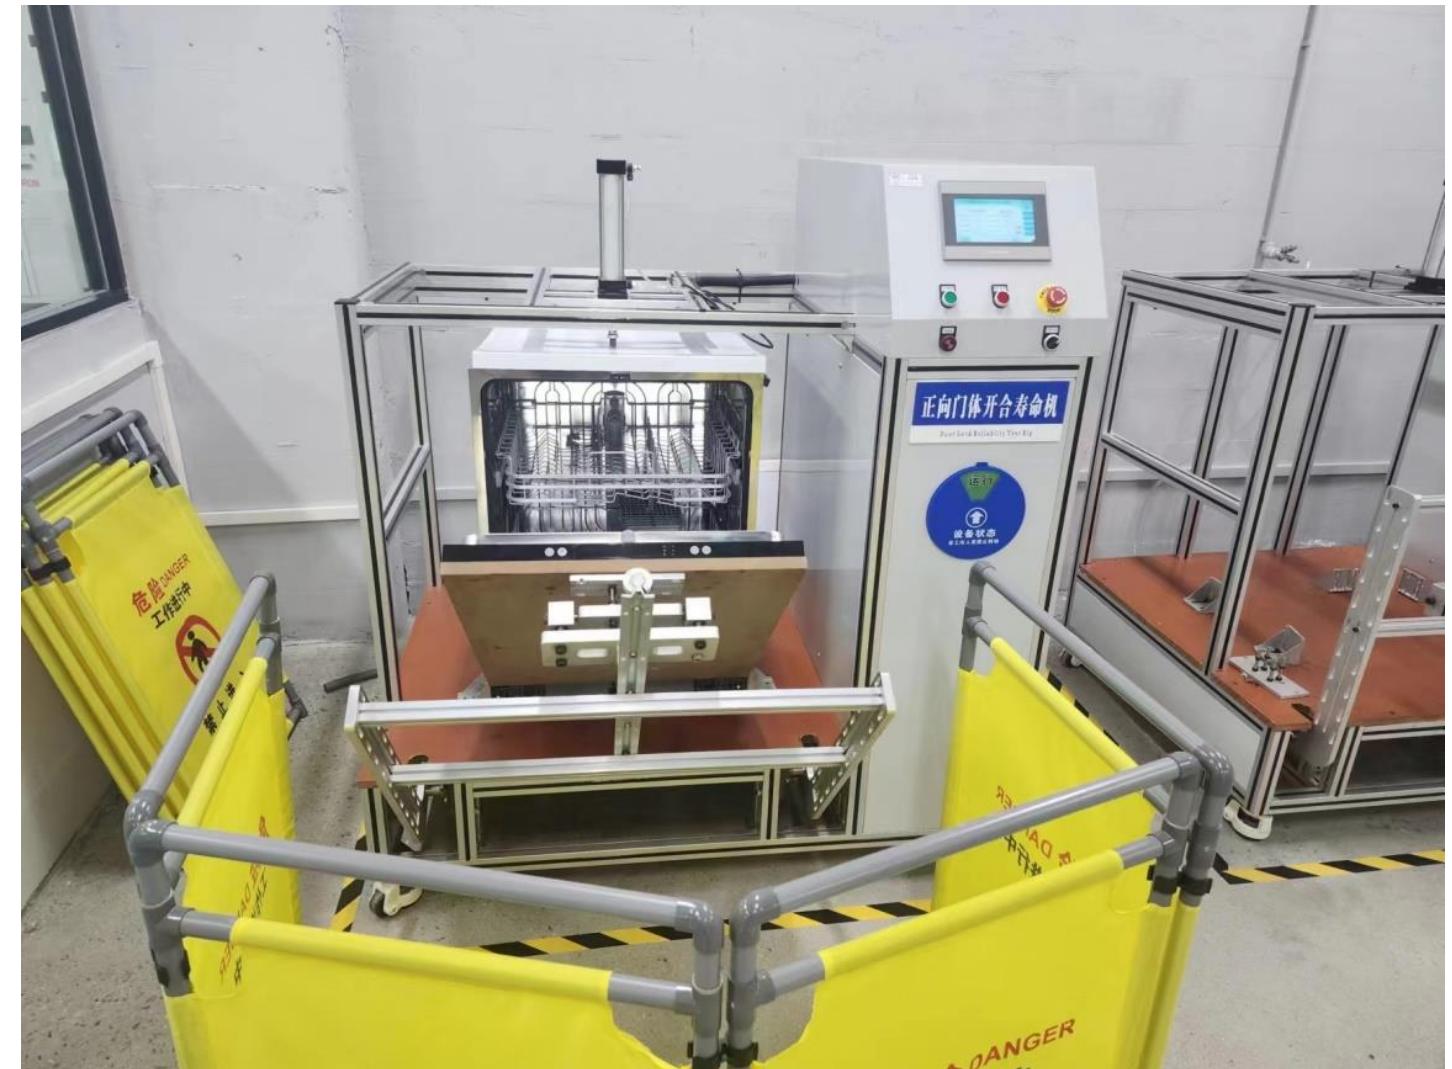

Тесты открытия дверцы

Посудомоечные машины

Безопасность: 3600 циклов



Тесты насосов воды и сушки



Тесты панели управления

Посудомоечные машины

Безопасность: 3600 циклов



Тесты при 276 В



Тесты при 240 В



Тесты при 187 В


Посудомоечные машины

Камера из нержавеющей стали:

Моющая камера сделана из высококачественной стали 304 или 430 марки. По сравнению с пластиковыми камерами, у неё больше срок службы.

Усиленная внутренняя дверца:

Внутренняя панель дверцы сделана из стали марки 304, что делает её прочнее и изящнее. Петли выдерживают вес до 25 кг.

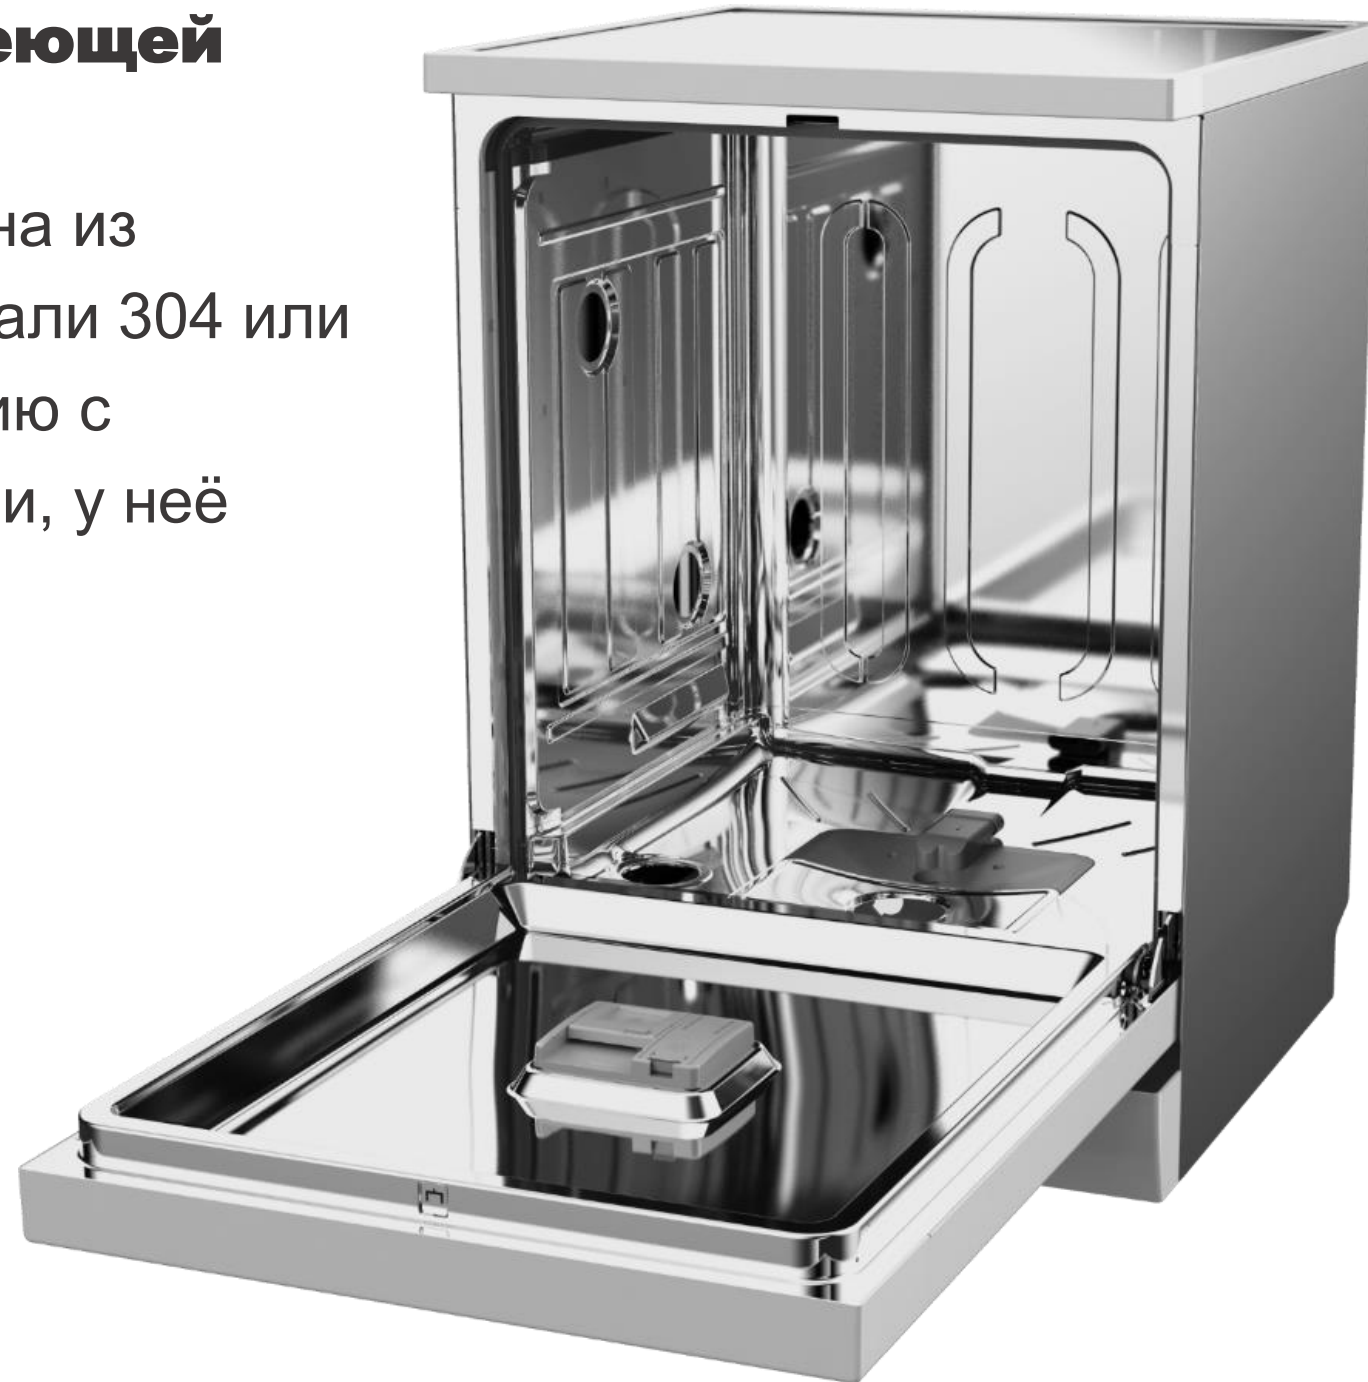

Стильная передняя панель:


Передняя рамка выполнена с эффектом цельности, без винтов, покрашенных деталей и т.д.

Посудомоечные машины



Усиленные корзины:

Новый дизайн корзин с металлическими частями придаёт им более прочный и устойчивый вид.

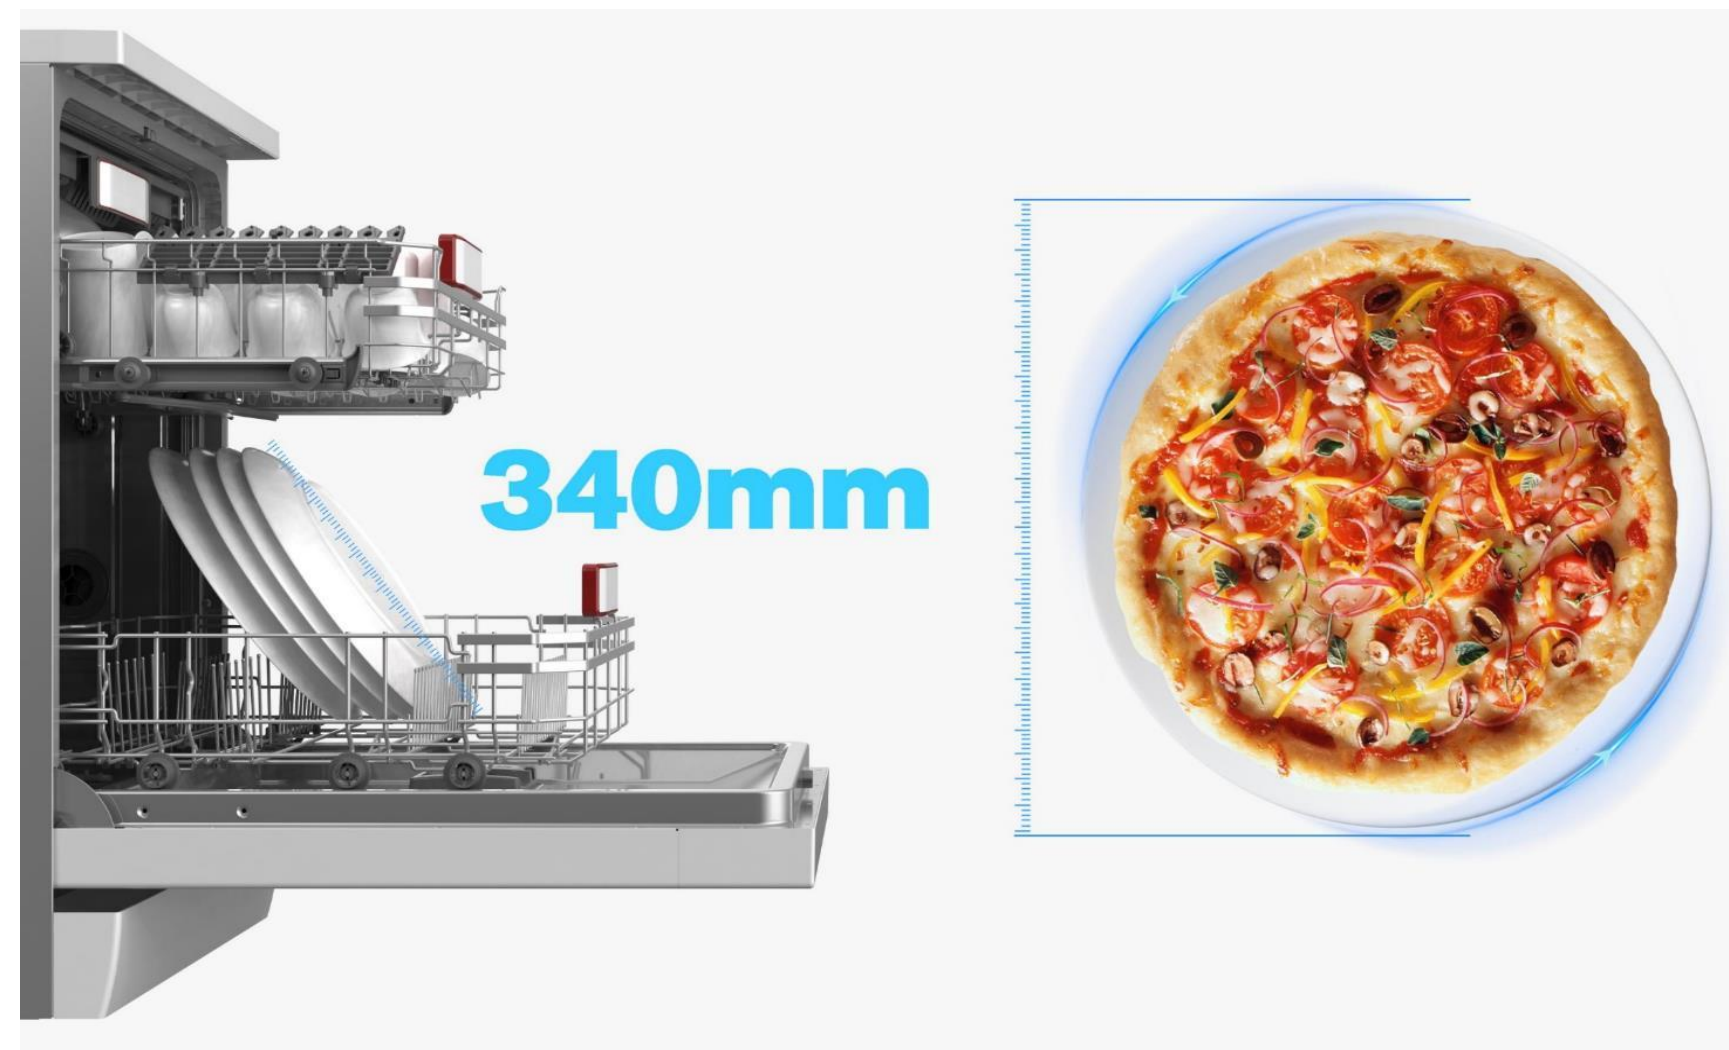


Рекорд отрасли:

Благодаря новому дизайну, можно мыть тарелки и блюда диаметром 34 см, что является рекордом в отрасли.

Посудомоечные машины

Гибкая и полезная 3я корзина:





Корзина состоит из 3х частей с инновационным дизайном. Вы можете свободно использовать каждую из них на своей кухне как подставку для столовых приборов.

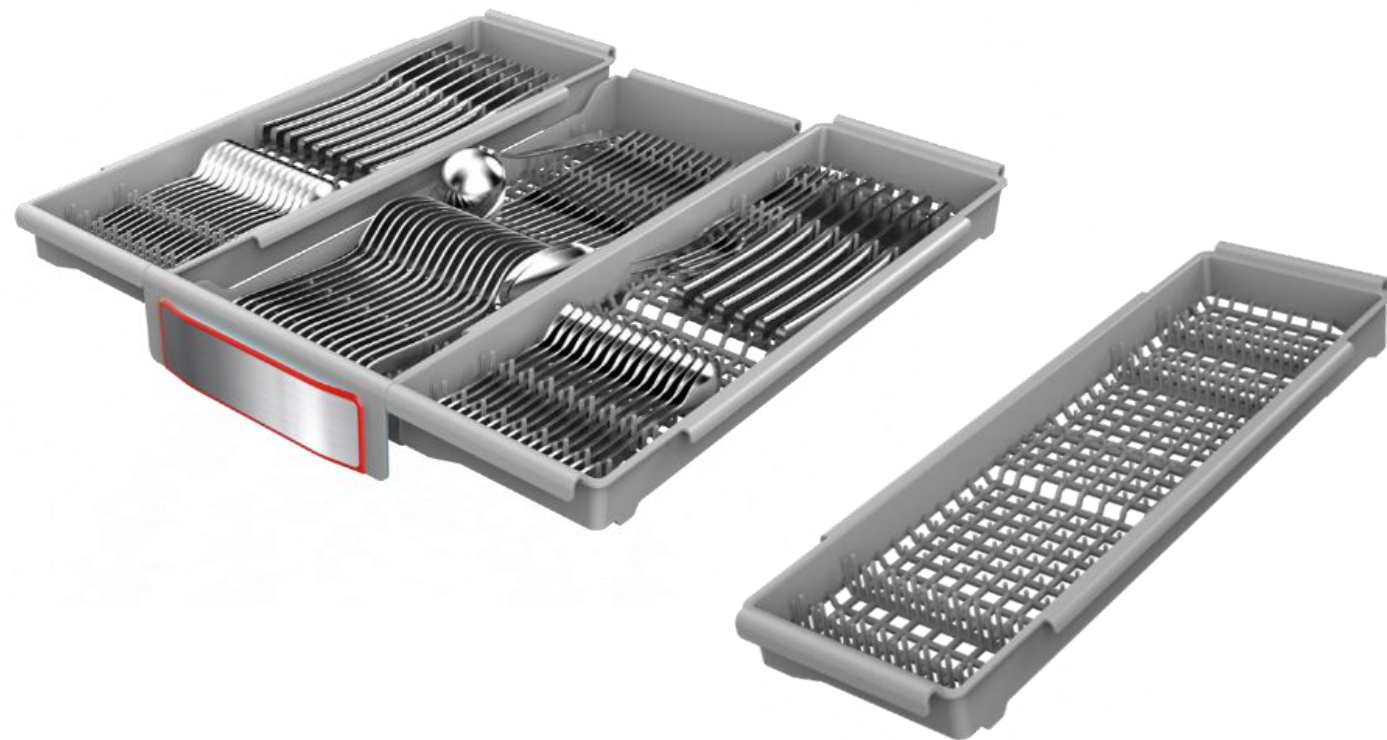

Посудомоечные машины

Удобные и полезные верхние и нижние корзины:



Их можно использовать в разных вариантах.

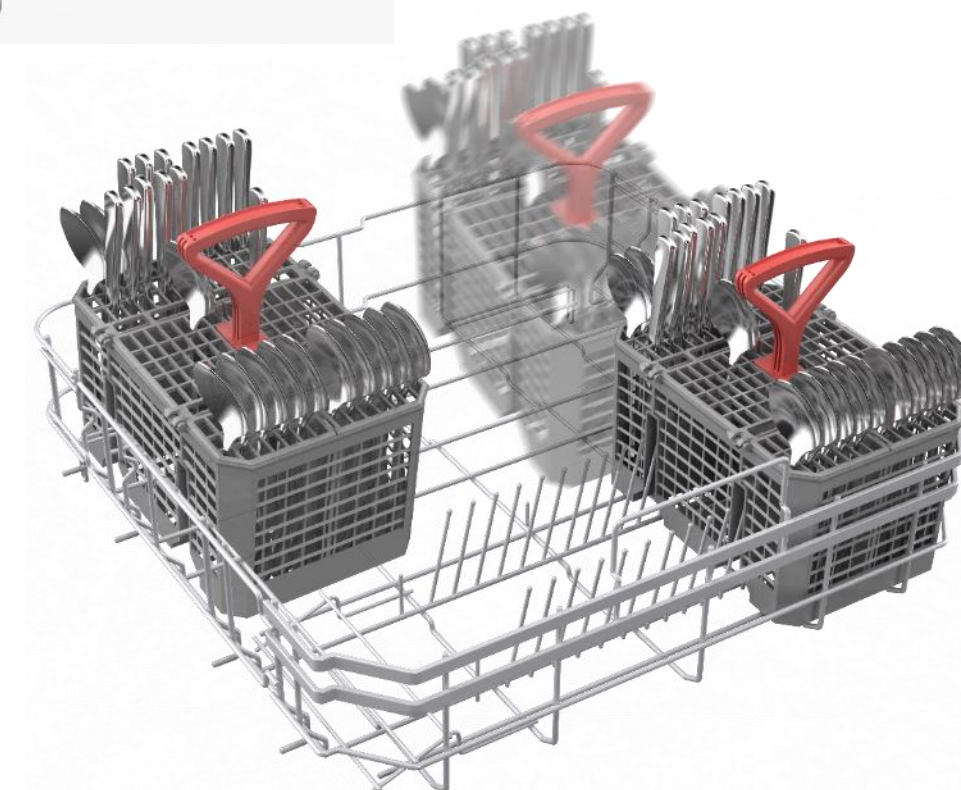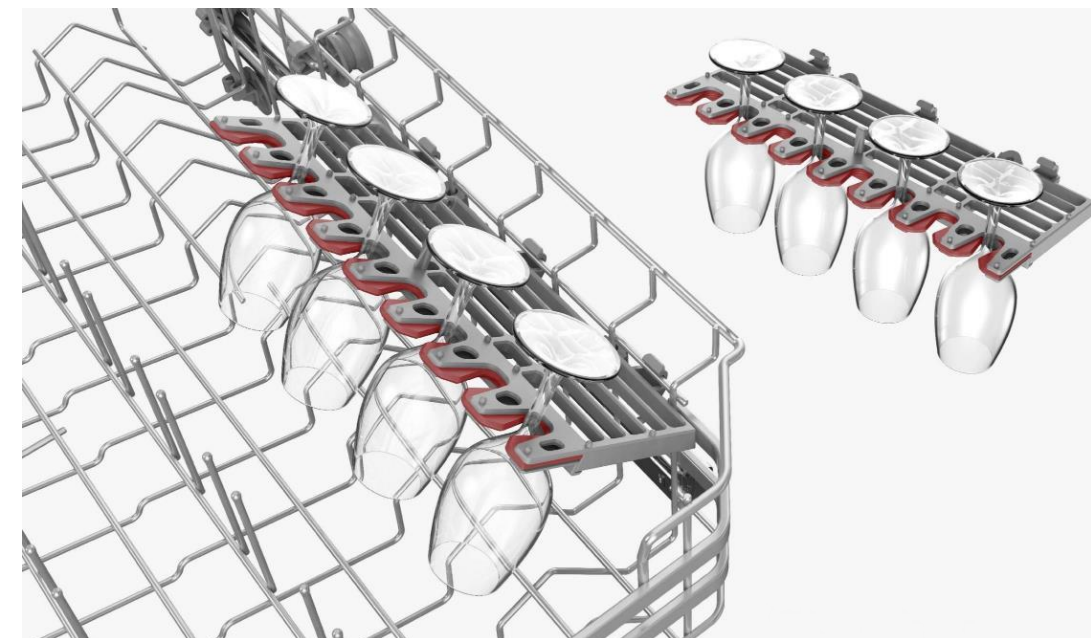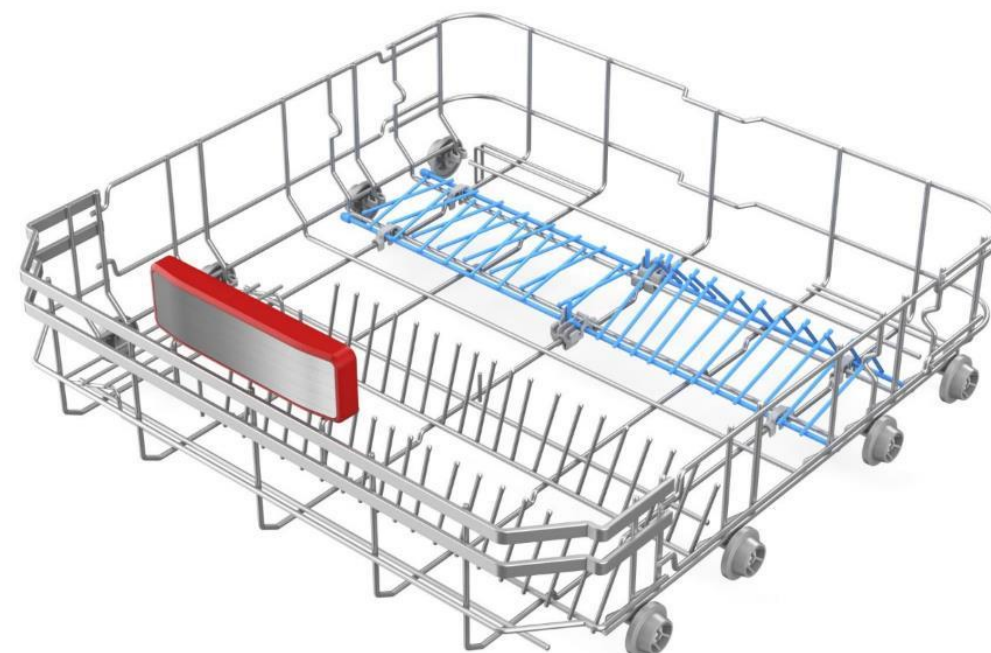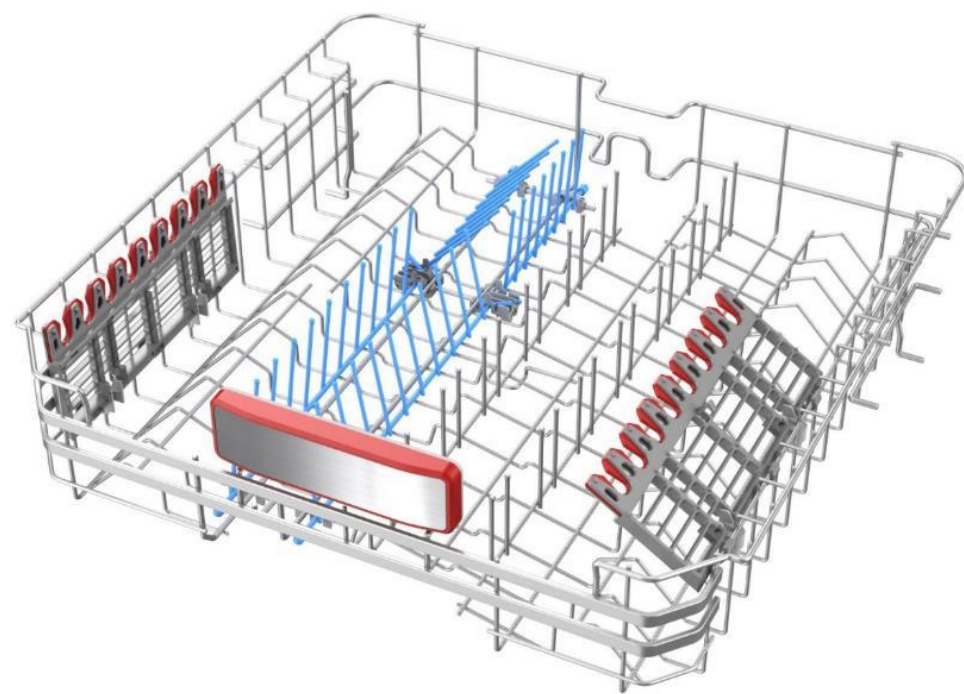

Посудомоечные машины

Инвертер

Инверторный двигатель потребляет до 20% меньше электроэнергии, чем обычный, работает тише обычного благодаря малой мощности в обычном режиме, и поэтому более долговечный.

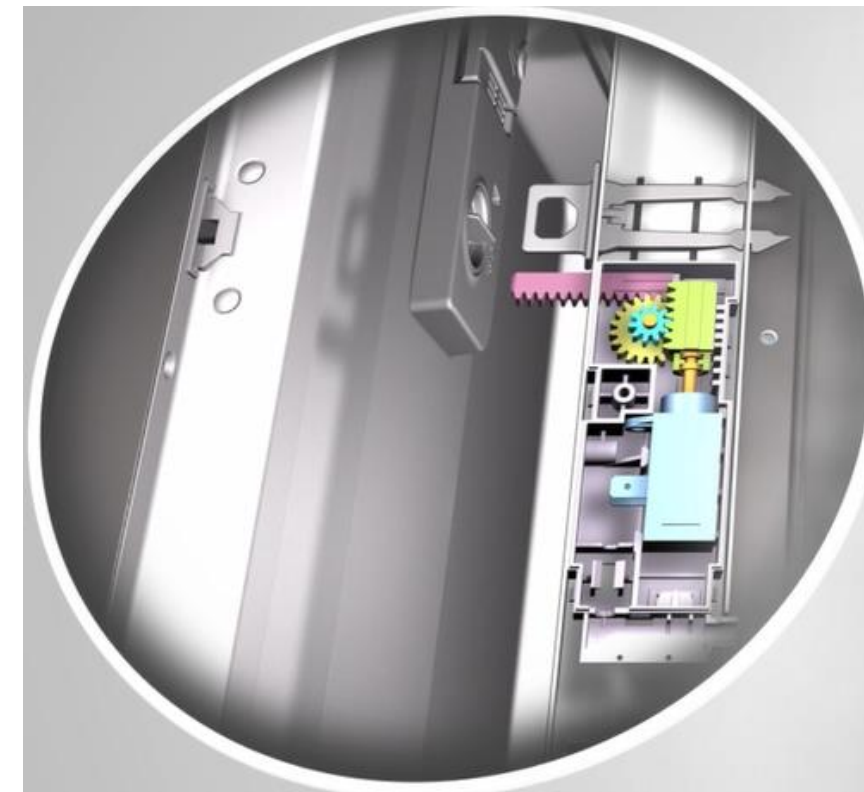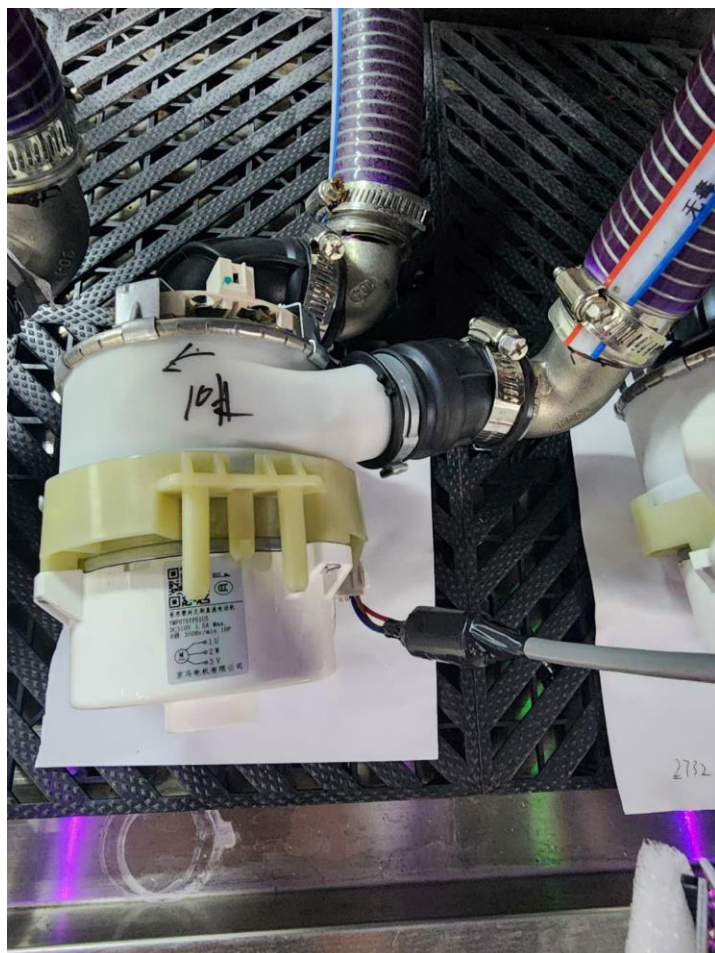


Автооткрытие дверцы

После окончания цикла сушки дверца прибора автоматически приоткрывается, чтобы закончить сушку и убрать оставшуюся влагу с посуды.

Посудомоечные машины

Самоочищающийся фильтр:


Благодаря более чем 20-летнему опыту и анализу механики и направления потока, был изобретён лучший возможный дизайн фильтра. Он очищается автоматически водным потоком.

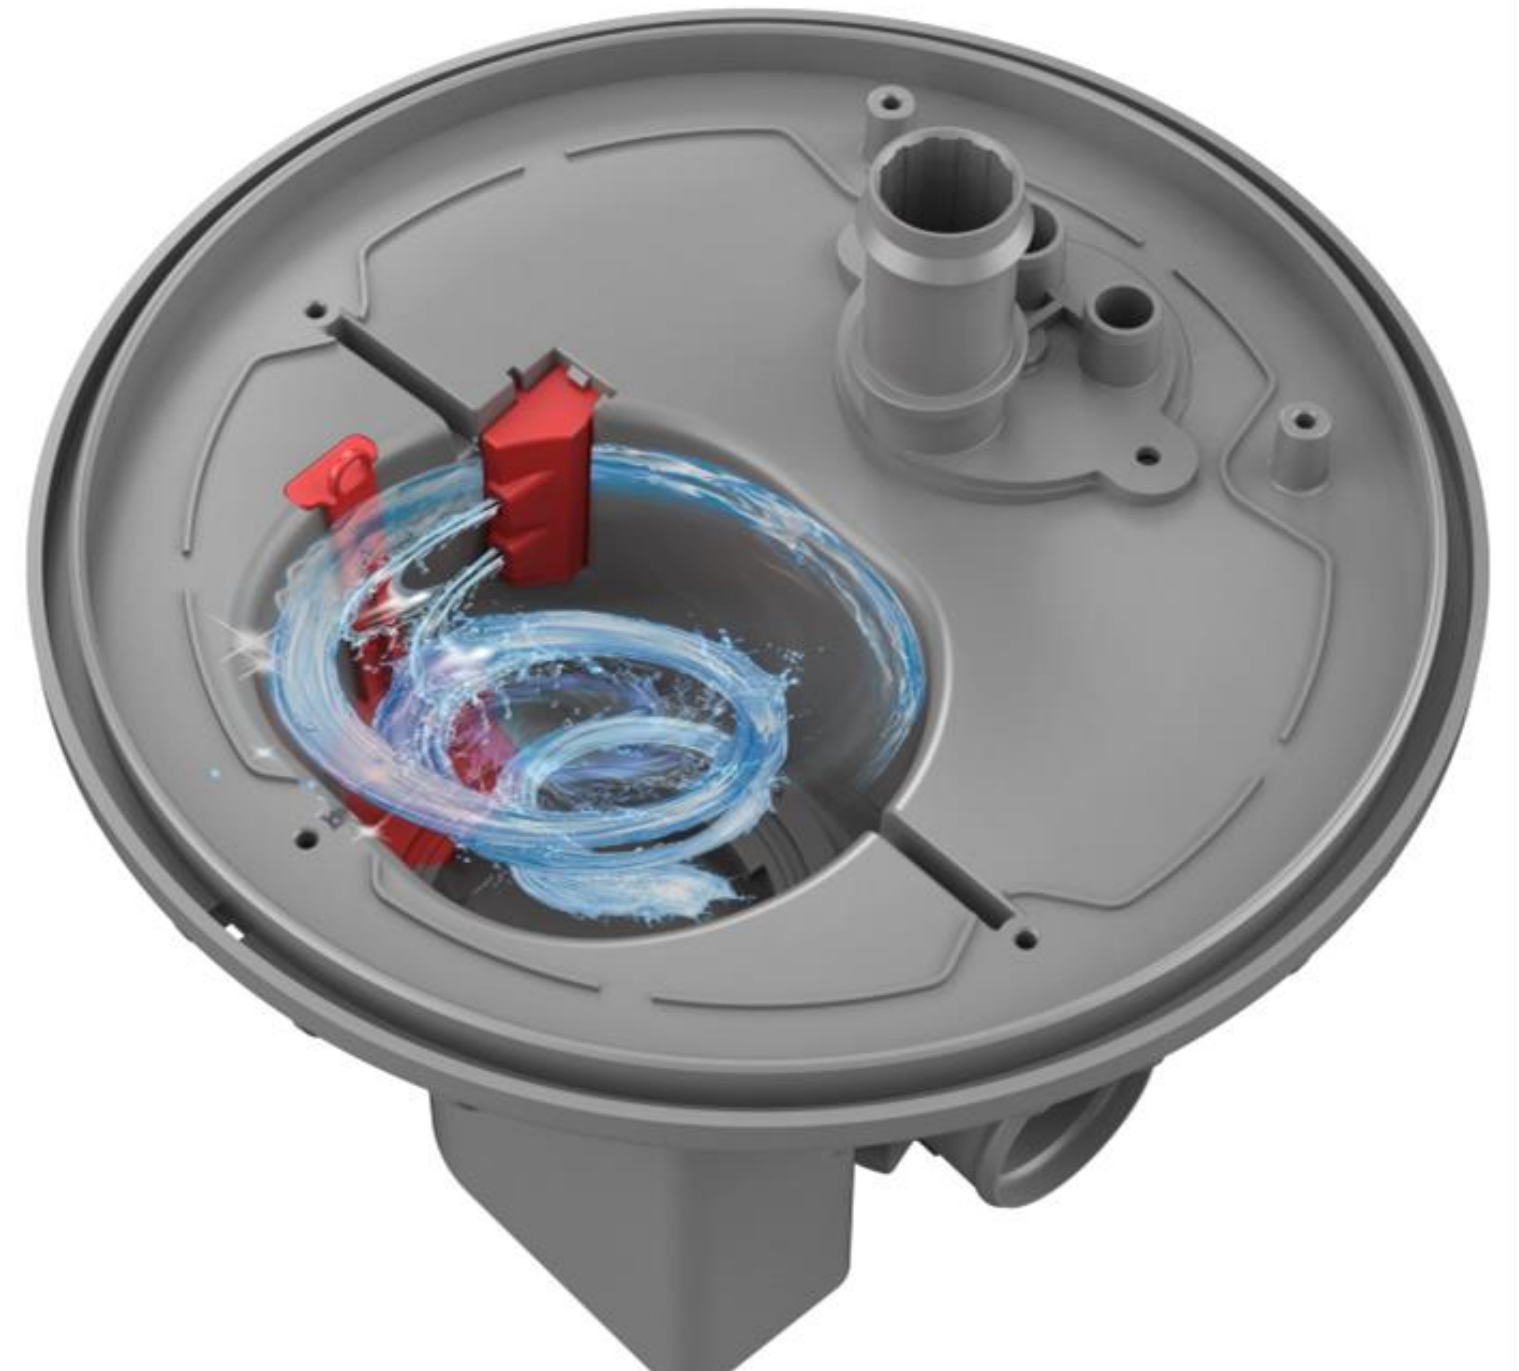

Посудомоечные машины

Тройная очистка:


Диаметр отверстий плоского фильтра - 0.6 мм, что позволяет задерживать основное количество «мусора».

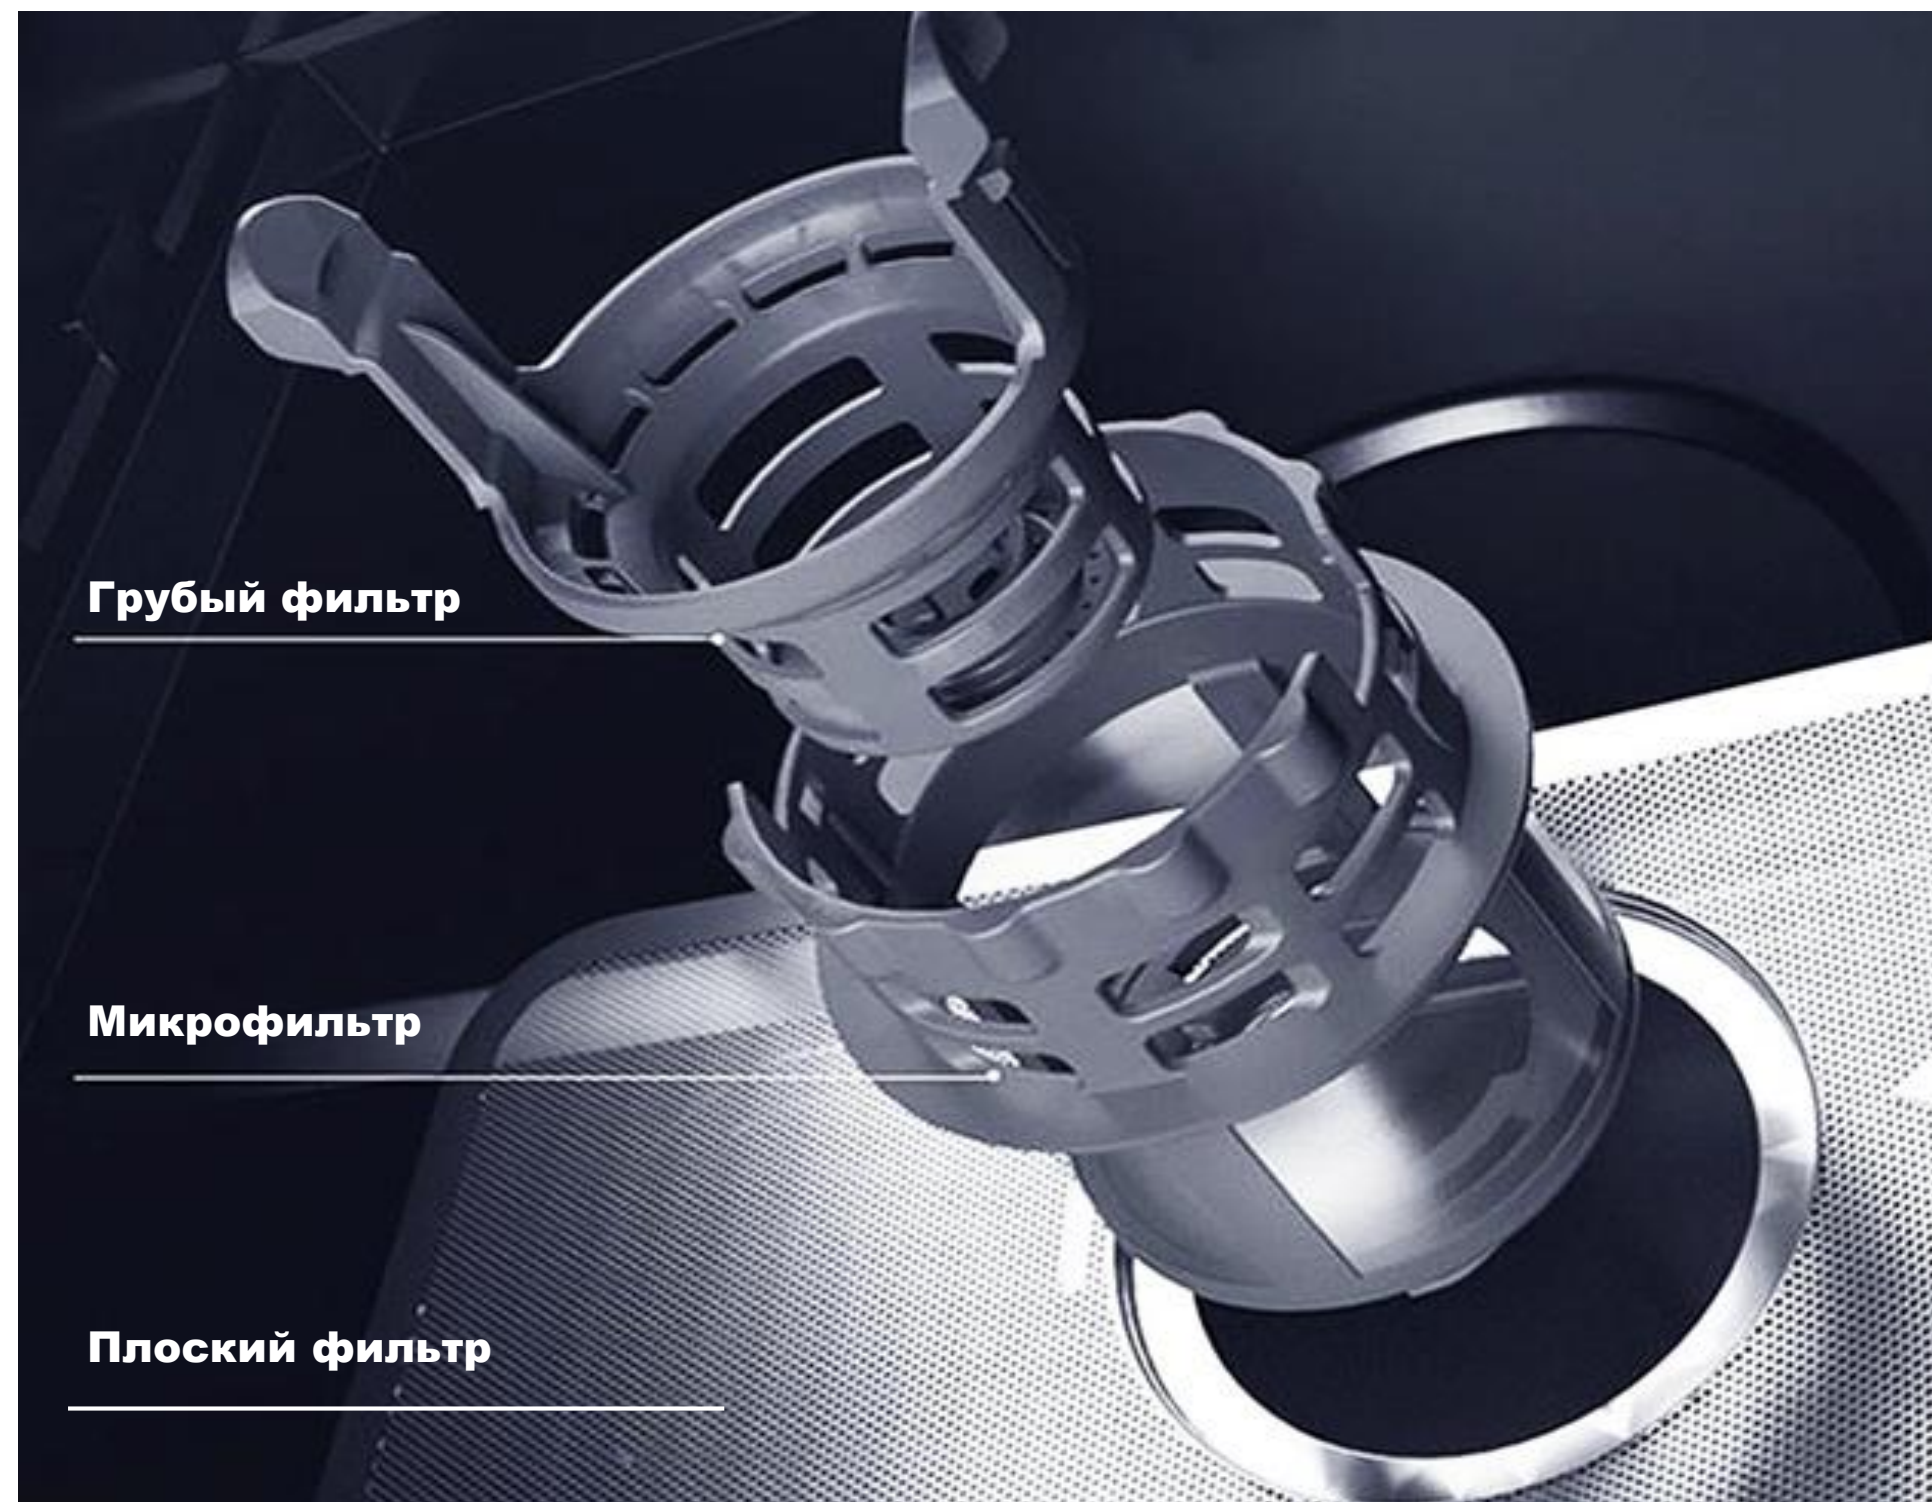

Посудомоечные машины

Лёгкий доступ для разблокировки насоса:

Система может заблокироваться косточками от оливок или другим твёрдым мусором, но вызывать сервисную службу не придётся. Благодаря изобретению инженеров, съёмный насос можно разблокировать самостоятельно.

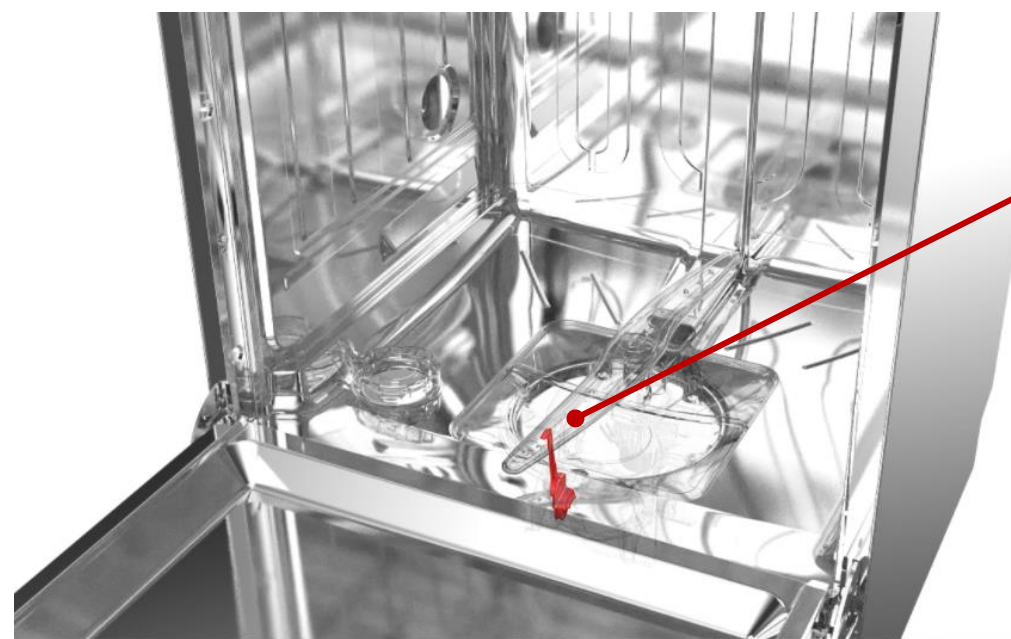

Посудомоечные машины




Лёгкая установка

Новая система фиксации дверцы упрощает установку – она может быть выполнена одним человеком.

Посудомоечные машины

Инверторный насос

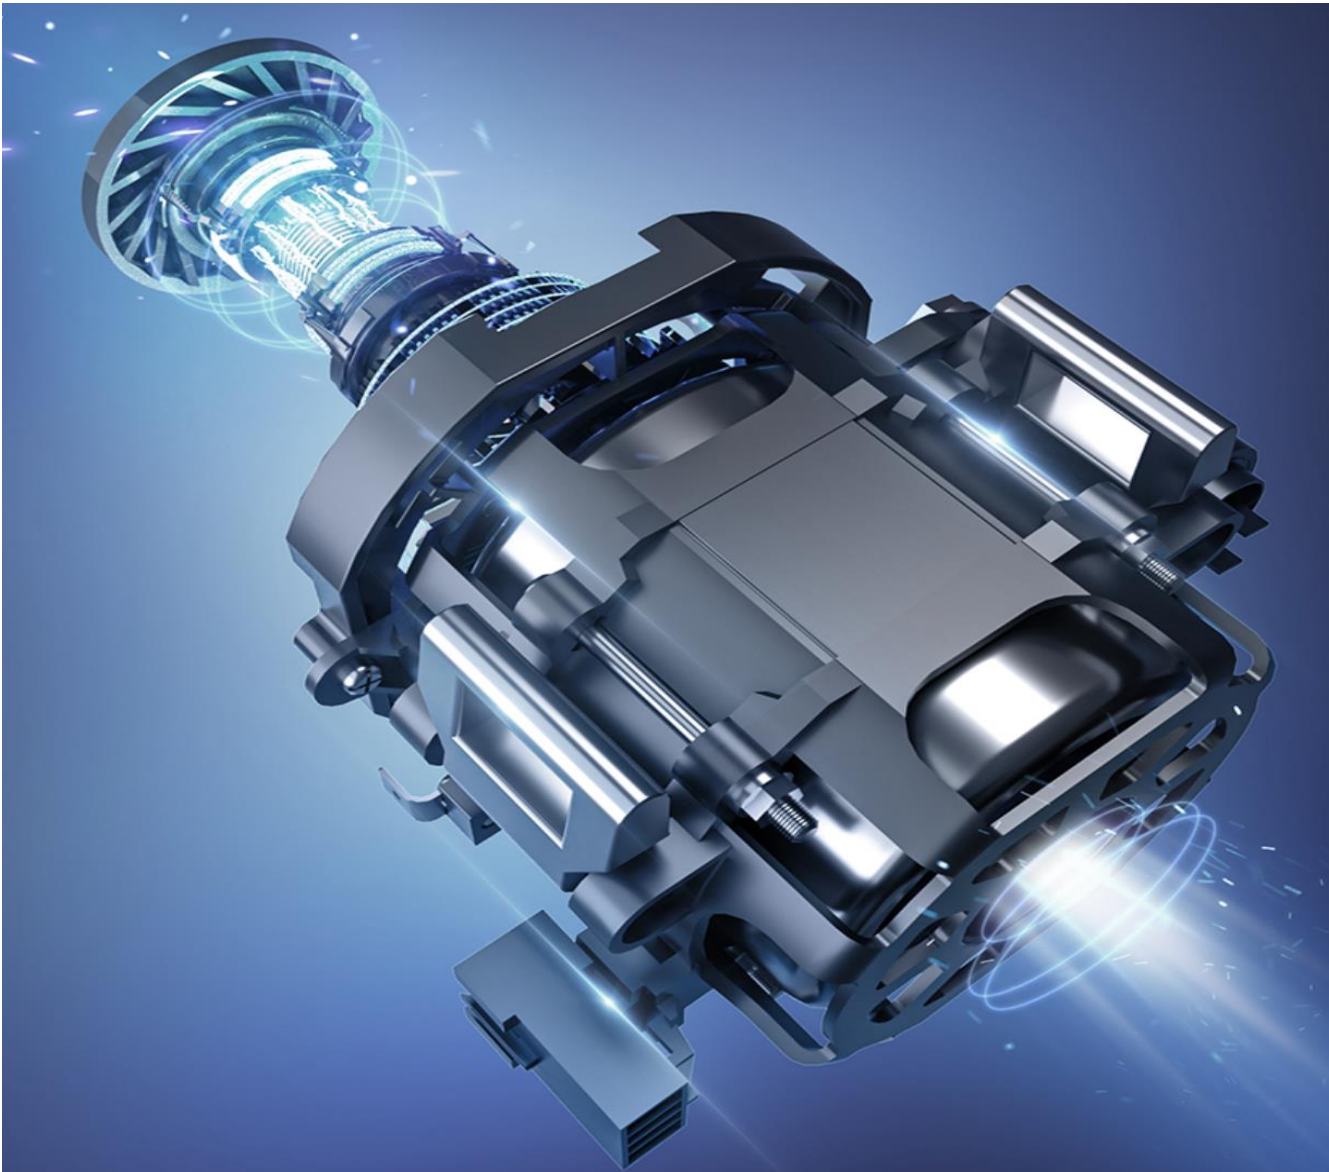

2-цветный луч на полу



Управление шумом

Для снижения уровня шума используются прокладки и войлочная изоляция вместе с инвертерным двигателем. Это обеспечивает серьёзное снижение шумности приборов.

S 046: 3 мм прокладка + 12 мм изоляция

S 056: 4 мм прокладка + 20 мм изоляция + дополнительная изоляция на передней части



Посудомоечные машины

**Программа гигиены с разогревом
до 75 °C**



**Сушка горячим воздухом (мощность элемента 150 Вт,
вентилятора 3,5 Вт)**



Посудомоечные машины

Вентиляция:

Благодаря циркуляции воздуха, внешние стенки не нагреваются выше 50°C (30°C при программе Eco), и мебель не портится.




Посудомоечные машины

Хранение:

Благодаря включённой внутренней вентиляции, посуда может оставаться свежей и не застаиваться до 168 часов после цикла мойки.



Инновационные функции

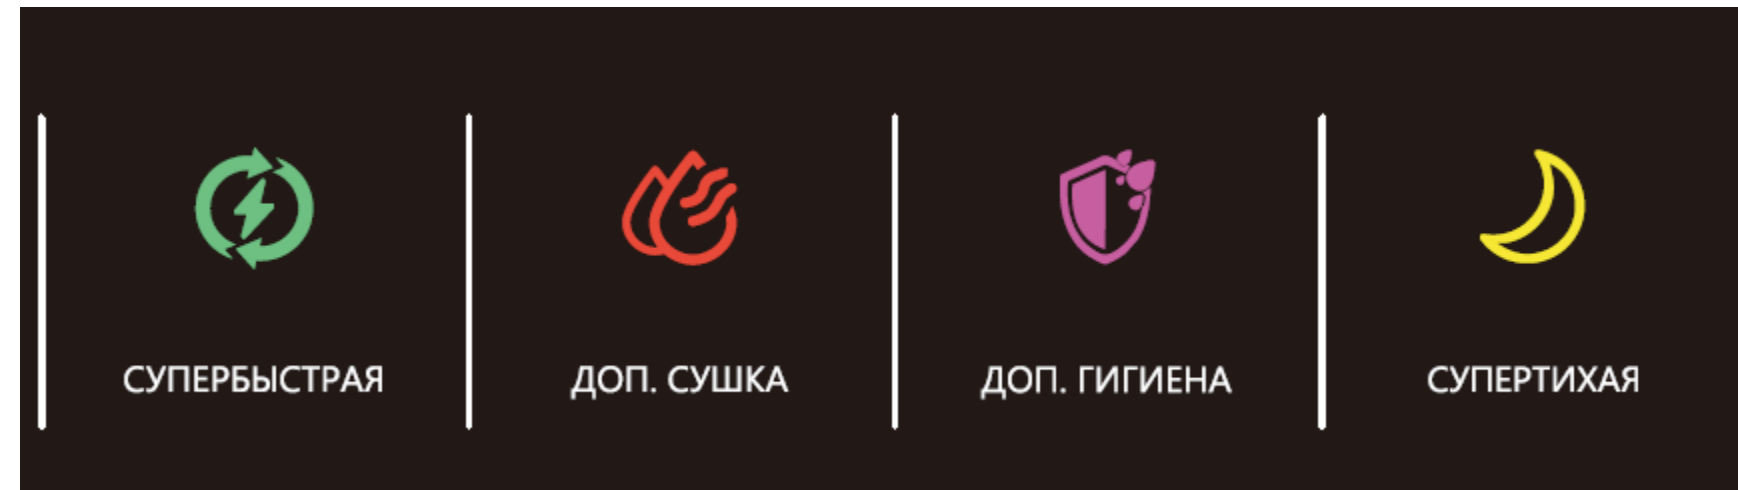

Супербыстрая: Цикл программы сокращается на 25 минут: -10 минут мойки и -15 минут сушки. Для компенсации, температура мойки повышается на 3°C.

Дополнительная сушка: Цикл программы удлиняется примерно на 30 минут.

Дополнительная гигиена: температура мойки повышается на 3°C.

Супертихая: Цикл программы удлиняется на 10 минут, уровень шума снижается до 2 дБ.

KANZLER



ХОЛОДИЛЬНИКИ



Особенности



Система охлаждения и разморозки No Frost: полностью автоматическое размораживание и вентиляция. Модели К 02, К 04, К 08, К 09



Более равномерное охлаждение благодаря металлической панели на задней стенке холодильника. Модели К 02, К 04



Световая панель на задней стенке выглядит технологично и освещает всю камеру. Полка для бутылок экономит пространство. Модель К 09

Особенности



Магнитный выключатель света выглядит эстетично и избавляет от лишних отверстий в передней панели приборов. Модели К 02, К 04, К 08, К 09



Выдвижные ящики на телескопических направляющих удобнее и безопаснее для пользователей. Модели К 02, К 04, К 09



Блокировка клавиатуры не даст детям изменить настройки прибора. Модели К 08, К 09

Особенности



Направленный светильник позволяет рассмотреть запасы в любом ящике. Модель К 08



Сигнализация высокой температуры в морозильной камере срабатывает при её повышении до -5°C. Модели К 02, К 03, К 04, К 08



Сигнализация открытой дверцы срабатывает после 1 минуты в открытом положении. Модели К 02, К 03, К 04, К 08, К 09


Особенности



Зона свежести сохраняет готовые к употреблению продукты с небольшим сроком хранения.
Модели К 02, К 04, К 08, К 09



Режимы отпуска и экономии оптимизируют использование прибора.
Модели К 02, К 04

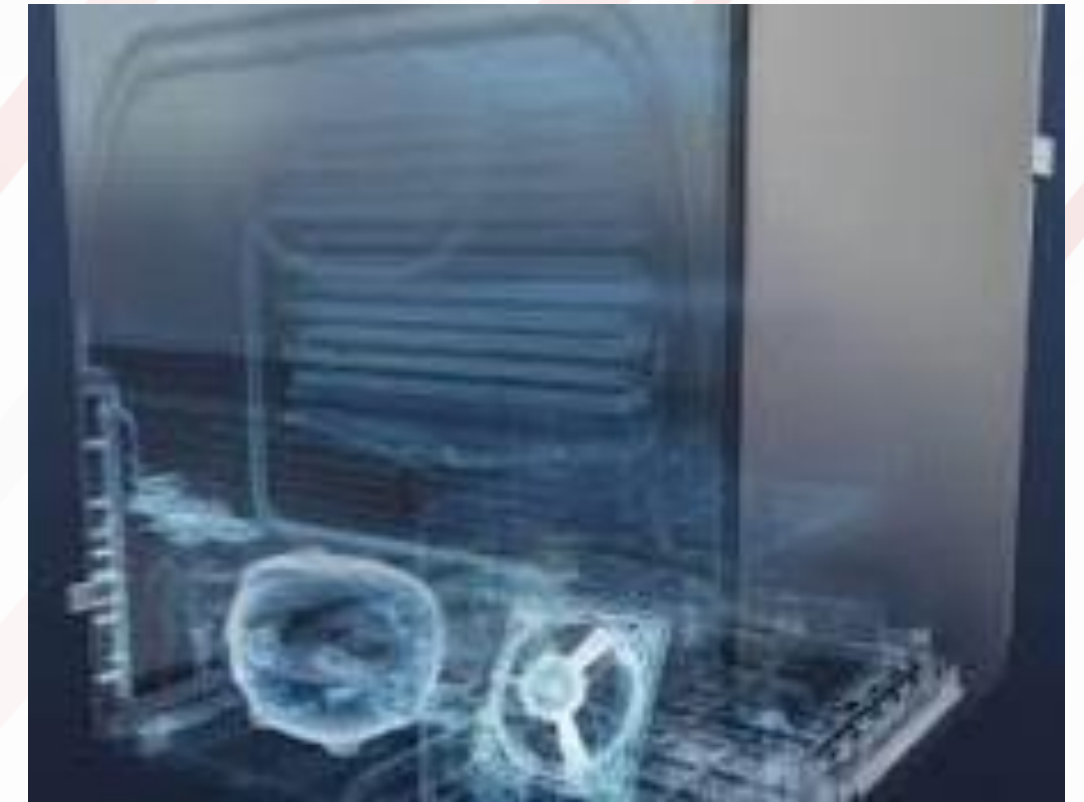

Инверторный компрессор снижает уровень шума, экономит электроэнергию и продлевает срок службы прибора.
Модели К 02, К 03, К 04, К 08, К 09

KANZLER

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



info@kanzler-hg.ru



Собственный сервисный
центр



8 (800) 234 – 56 – 68